

EXUGROOM EXCELLENCE

Ouvrant caché : exclusivement en abattant intérieur / ouvrant à la Française

TYPE A : OUVERTURE SEULE À DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE



Ouvrant à la Française


Equipements intégrés en feuillure

La réponse aux exigences de l'esthétique des ouvrages en façade

LES + PRODUITS GROOM

- Equipements installés en feuillure : verrou(s), ressorts oléo, contact de position
- Verrou : réarmement automatique à la fermeture
- Déclenchement discret du mécanisme pour la maintenance et l'entretien
- Réglage du bon placage de l'ouvrant pour être en harmonie avec le classement AEV (air, eau, vent)
- Raccordement électrique ou pneumatique : à droite ou à gauche sur demande

Coupe des profils avec verrou intégré

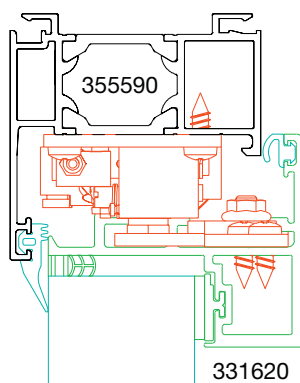

> GAMME DIMENSIONNELLE (HORS CADRE)

Angle d'ouverture à 60°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm à 920 mm (Amenée d'air)

Angle d'ouverture à 45°/40°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 920 à 1220 mm (Amenée d'air)

Angle d'ouverture de 40°/35°

Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 1220 à 1420 mm (Amenée d'air)

> OPTIONS PAGE 120

Contact de position en feuillure

Liaison électrique : câble CR1, 2 conducteurs de 1,5 mm²

> FINITIONS

Base : Anodique (contretypage alu satiné)

Blanc RAL 9010 et dans l'ensemble de la palette RAL

Alu anodisé : nous consulter

Réalisé en profil aluminium Schüco ® gamme BD.

Renseignements : nos plans de DENFC CE EXCELLENCE sont disponibles sous format DWG et PDF.