


3700000869700

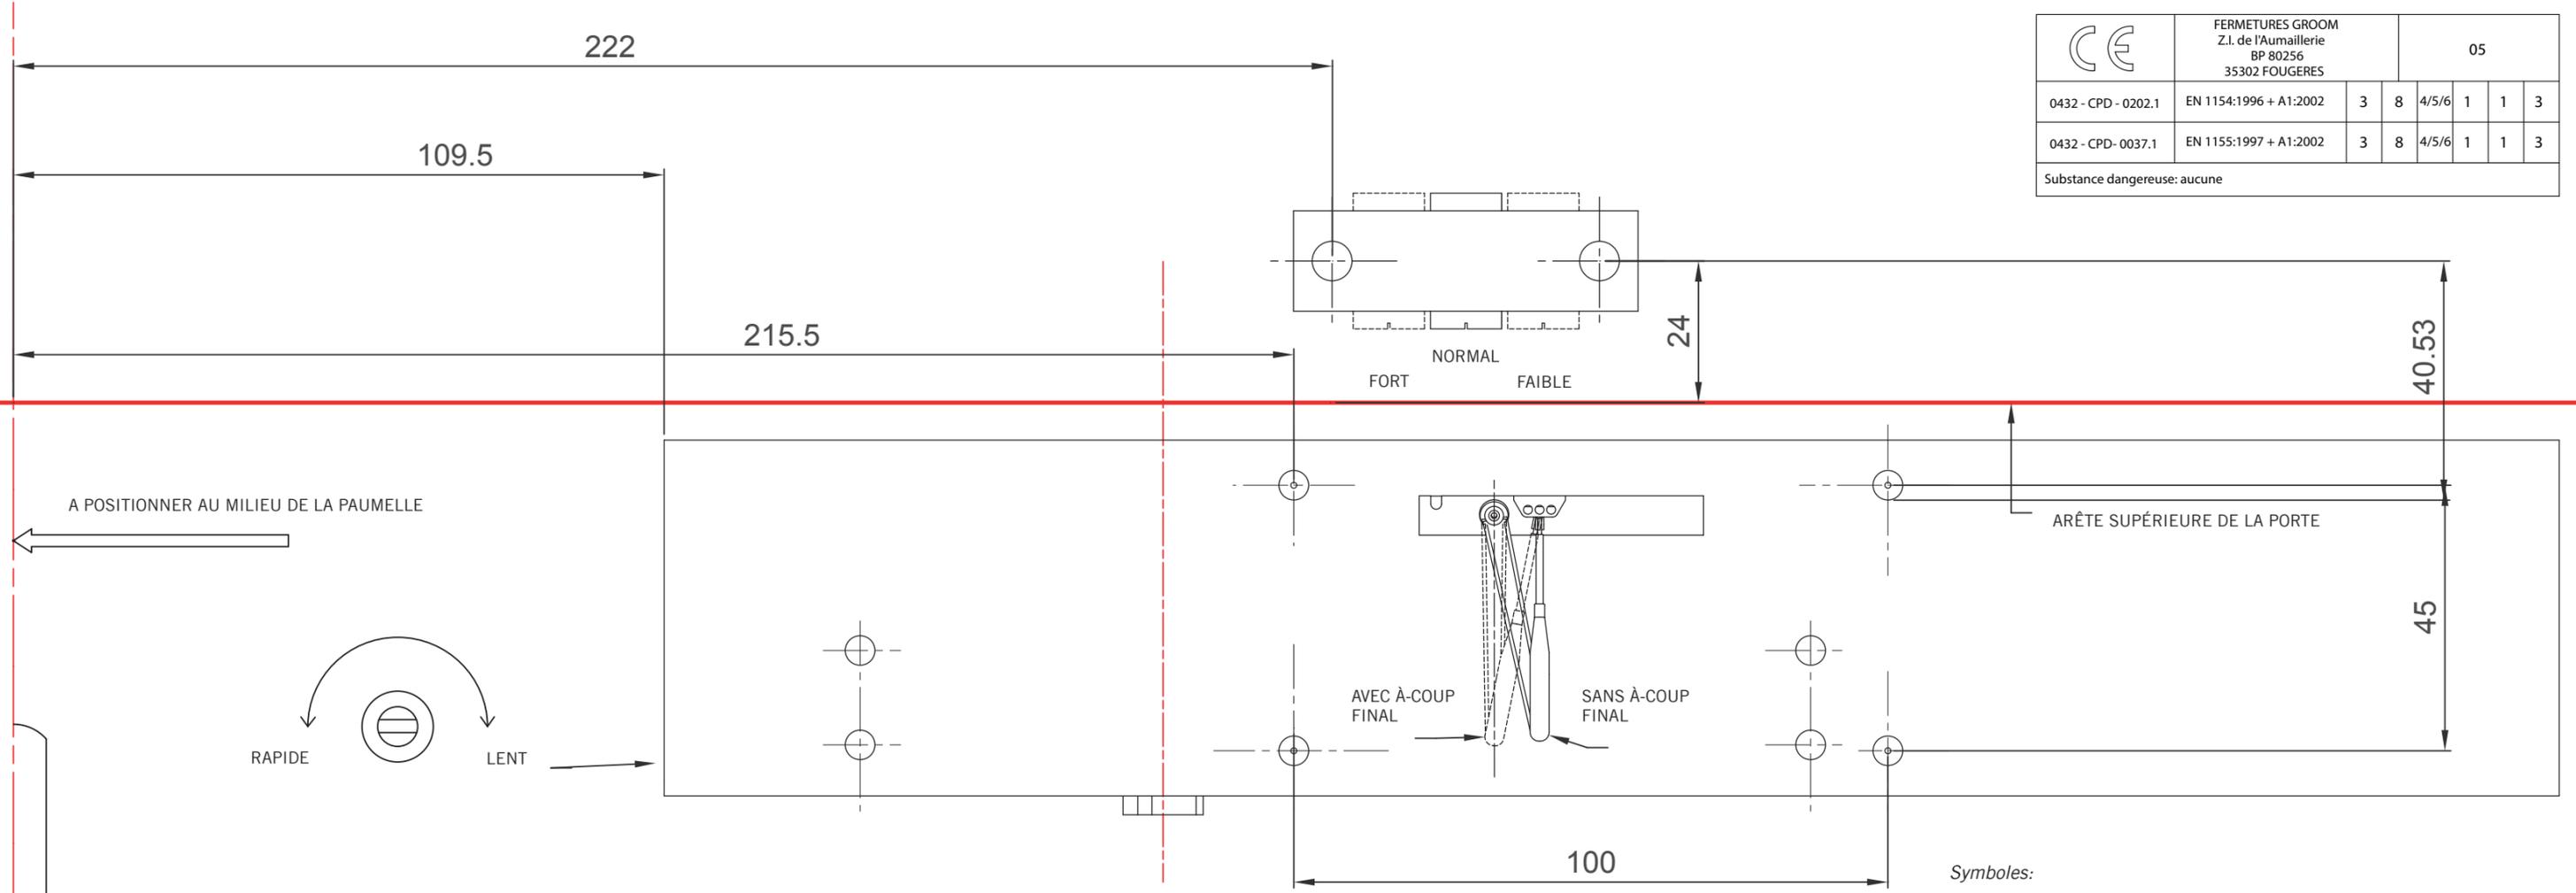

|                              |  |                        |    |       |       |   |   |   |
|------------------------------|--|------------------------|----|-------|-------|---|---|---|
| CE                           | FERMETURES GROOM<br>Z.I. de l'Aumallerie<br>BP 80256<br>35302 FOUGERES |                        | 05 |       |       |   |   |   |
|                              | 0432 - CPD - 0202.1  | EN 1154:1996 + A1:2002 | 3  | 8     | 4/5/6 | 1 | 1 | 3 |
| 0432 - CPD - 0037.1          | EN 1155:1997 + A1:2002   | 3                      | 8  | 4/5/6 | 1     | 1 | 3 |   |
| Substance dangereuse: aucune |  |                        |    |       |       |   |   |   |

Symboles:


- GROUPE DE PERÇAGE POUR FIXATION DIRECTE
- GROUPE DE PERÇAGE POUR PLAQUE DE MONTAGE

M4, PROFONDEUR 6 X 30 MM  
POUR FIXATION AVEC CHEVILLE

Données techniques :  
CAPACITÉ D'ABSORPTION : ENV. 2,0 W  
VOLTAGE : 24-48V DC ± 15%


ENTRÉE  
24/48V

VERS  
FERME PORTE

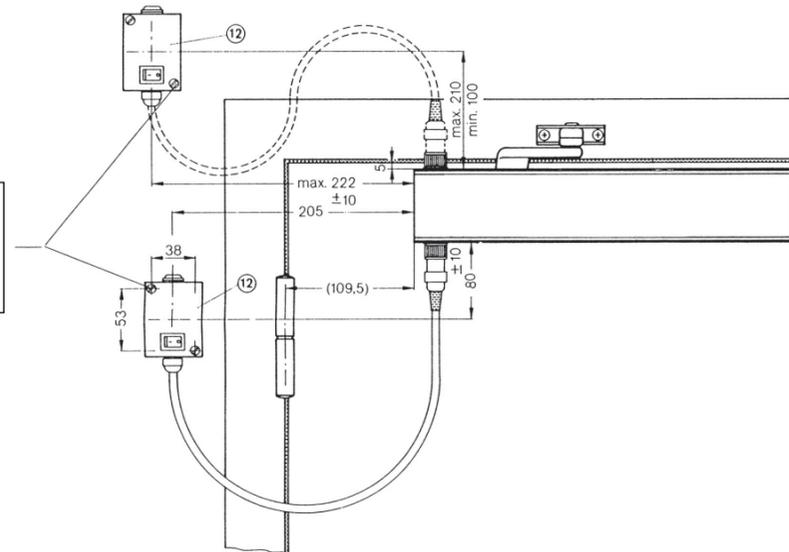

3700000869700

|                              |  |    |   |       |   |   |   |
|------------------------------|--|----|---|-------|---|---|---|
|                              | FERMETURES GROOM<br>Z.I. de l'Aumallerie<br>BP 80256<br>35302 FOUGERES | 05 |   |       |   |   |   |
| 0432 - CPD - 0202.1          | EN 1154:1996 + A1:2002   | 3  | 8 | 4/5/6 | 1 | 1 | 3 |
| 0432 - CPD - 0037.1          | EN 1155:1997 + A1:2002   | 3  | 8 | 4/5/6 | 1 | 1 | 3 |
| Substance dangereuse: aucune |  |    |   |       |   |   |   |


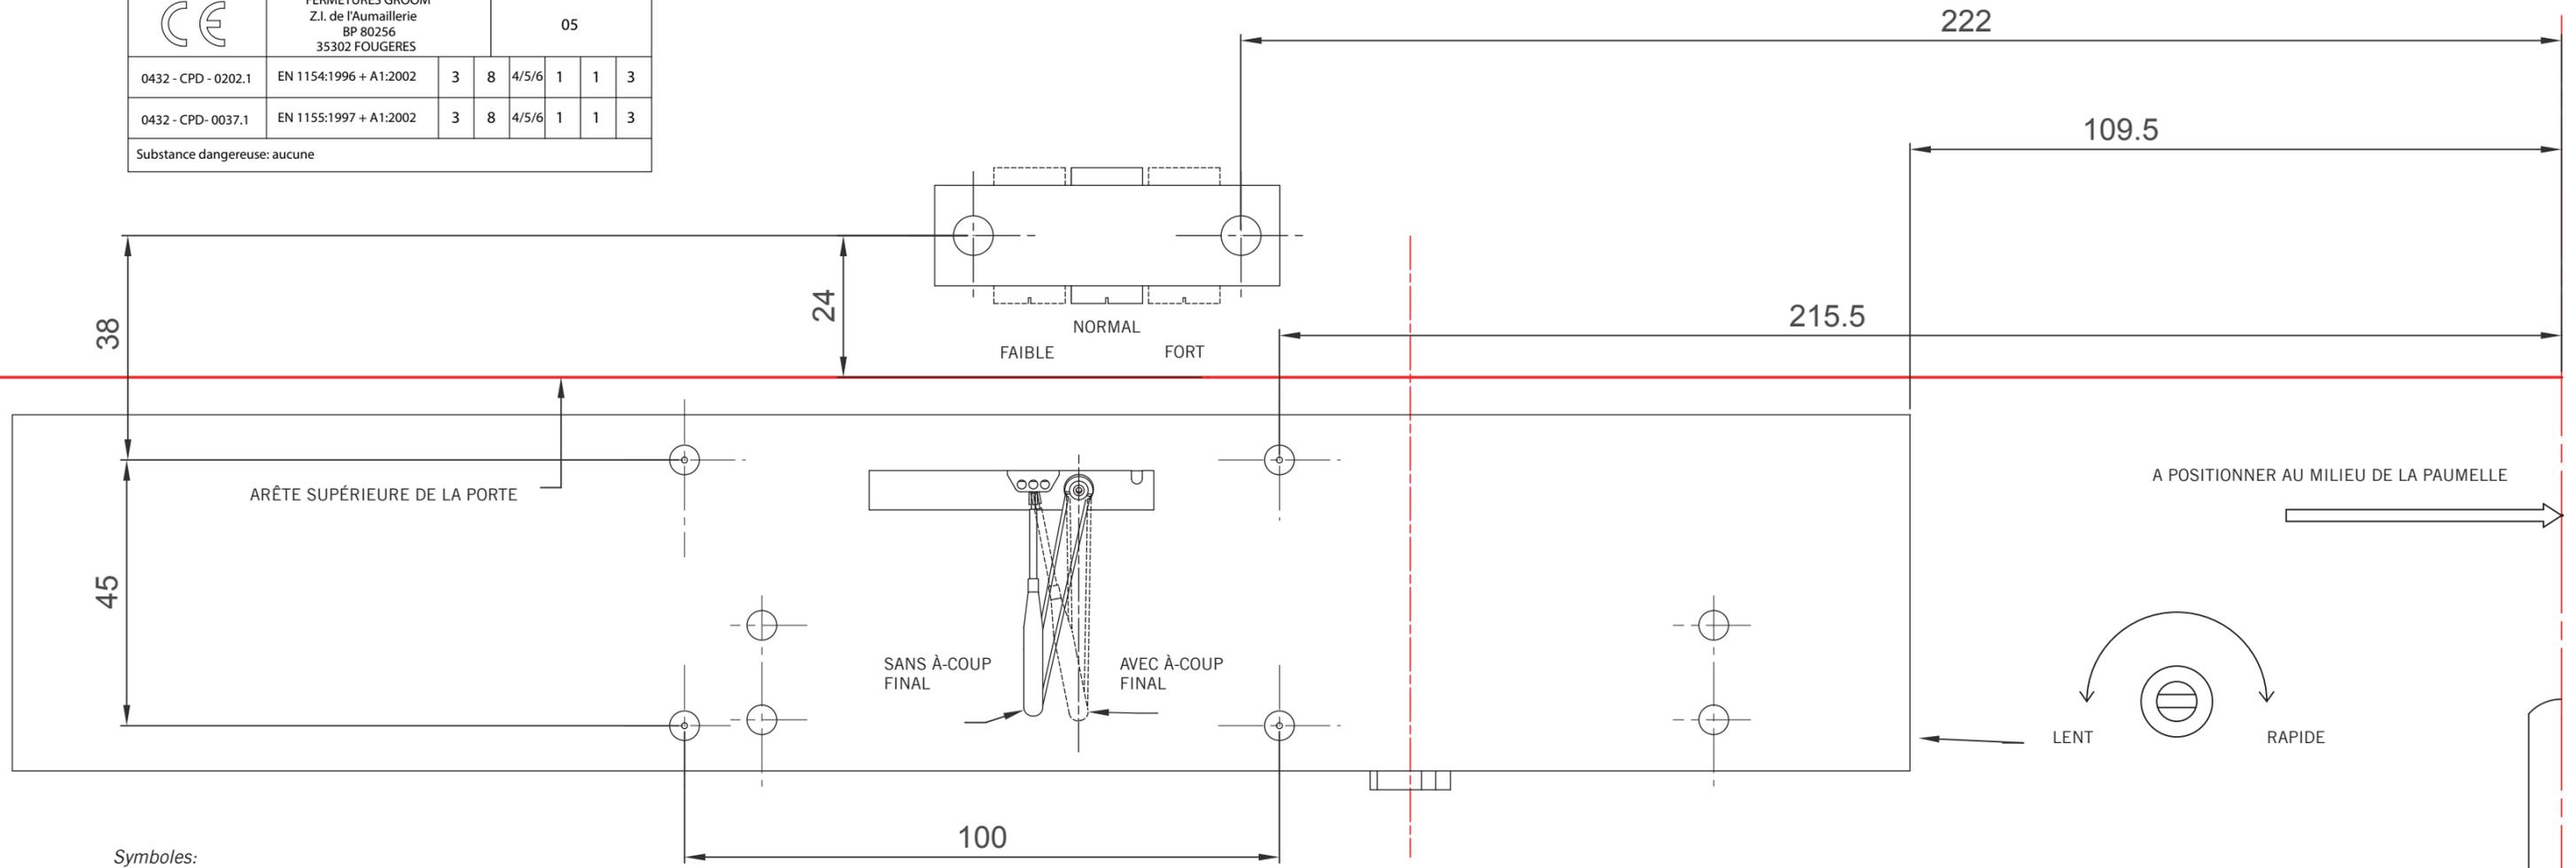


Symboles:

- GROUPE DE PERÇAGE POUR FIXATION DIRECTE
- GROUPE DE PERÇAGE POUR PLAQUE DE MONTAGE

M4, PROFONDEUR 6 X 30 MM  
POUR FIXATION AVEC CHEVILLE

Données techniques :  
CAPACITÉ D'ABSORPTION : ENV. 2,0 W  
VOLTAGE : 24-48V DC ± 15%

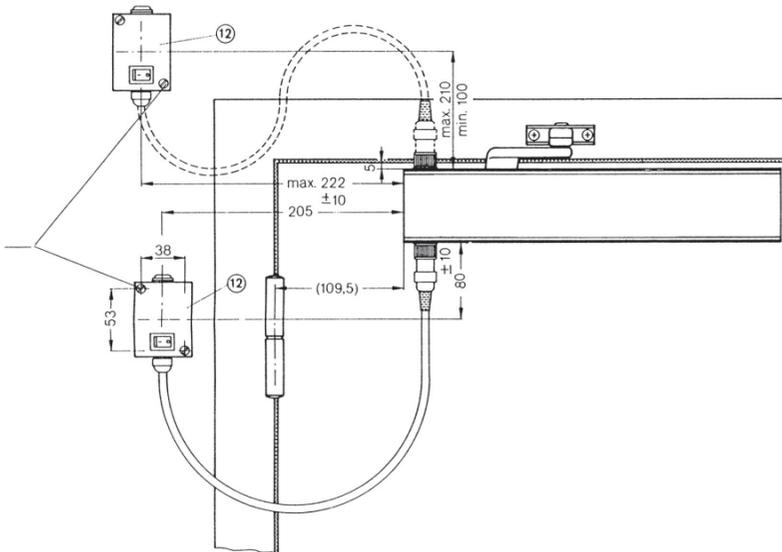

- Ø 2,5
- Ø 4,2 M 5

02/2014