


ÉQUIPÉ DU NOUVEAU VERROU 2.0 : Breveté GROOM, auto-placage et réarmement automatique

EXUGROOM EXCELLENCE

TYPE A : OUVERTURE SEULE À DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE

RÉFÉRENCE : GRDENFC1110

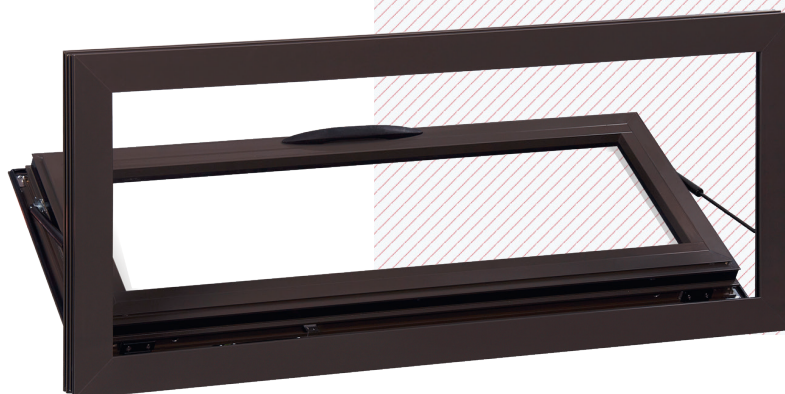

Equipements invisibles intégrés en feuillure
La solution aux exigences de l'esthétique des ouvrages en façade

LES + PRODUITS GROOM

- Système breveté d'autoplacage de l'ouvrant
- Verrou : réarmement automatique à la fermeture
- Equipements invisibles installés en feuillure : verrou(s), ressorts oléo, contact de position
- Large choix de profils disponibles
- Déclenchement manuel du mécanisme pour la maintenance et l'entretien
- Poignée de tirage rétractable
- Raccordement électrique ou pneumatique : à droite par défaut ou à gauche sur demande

> FINITIONS

Blanc RAL 9010 et dans l'ensemble de la gamme RAL


Toutes finitions sur demande

Anodisé Argent disponible en profil 355590

> OPTIONS

Contact de position en feuillure

Garde corps, protection chutes des personnes

(rapport d'essai )

Liaison électrique : câble CR1, 2 conducteurs de 1,5 mm²

> GAMME DIMENSIONNELLE (HORS TOUT DORMANT)

Angle d'ouverture à 60°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm à 920 mm
(Désenfumage / Amenée d'air)

Angle d'ouverture à 45°/40°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 920 à 1220 mm
(Amenée d'air)

Angle d'ouverture de 40°/35°

Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 1220 à 1420 mm
(Amenée d'air)

> POIDS

Maximum 75 kg

> POSITION

Verticale

> 7 PROFILS EN GAMME SCHÜCO AWS60

- Pose tableau : 355590 / 341150
- Pose rénovation : 340360 / 340120
- Pose inverseur de feuillure : 340970
- Pose mur rideau : PS7300 / 373610



Pour une ouverture sur pivot (anglaise / française) :

- Poids maximum : 170 kg
- Dimensions : Largeur 1400 mm x Hauteur 2600 mm

Nota : nos plans de DENFC CE EXCELLENCE sont disponibles sous format DWG et PDF.