


MULTILAMGROOM

TYPE B : OUVERTURE FERMETURE ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE

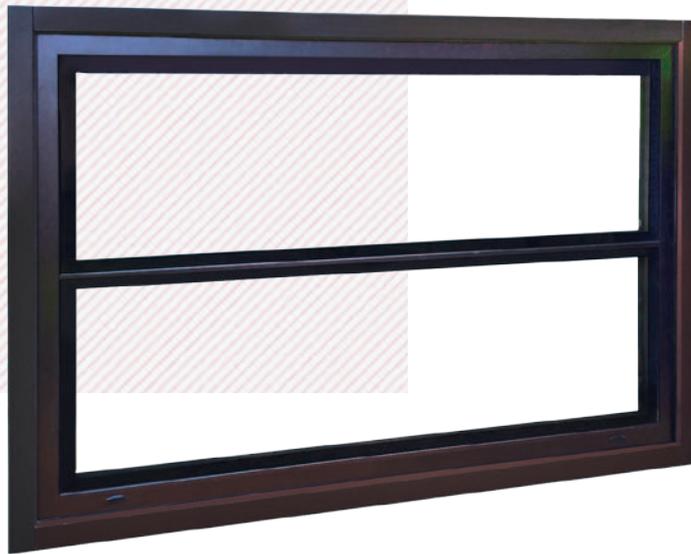

Ventelles Classiques

LES PRODUITS GROOM

- Vérin électrique montage parallèle au cadre dormant de section réduite 25 x 25 x 413 mm
- Alimentation 24 volts : consommation 0.8 ampère
- Indice de protection IP 42
- Fiabilité testée à 1000 cycles
- Vérin pneumatique parallèle au cadre dormant de section réduite 40 x 45 x 234 mm
- Alimentation OF par le haut de la ventelle
- Montage standard en tableau sur demande en mur rideau
- Longueur de câble par vérin 2.5 mètres en CR1
- Transmission à crémaillère invisible qui synchronise parfaitement les lames, dispositif anti pince-doigts intégré
- L'étanchéité est assurée par 2 joints brosse périphériques entre le cadre dormant et les lames

> GAMME DIMENSIONNELLE (HORS CADRE)

Angle d'ouverture à 90°

Largeur 300 mm à 1800 mm x Hauteur 300 mm à 3000 mm

> TYPE DE LAMES

Double vitrage épaisseur totale 24 ou 28 mm

Panneau tôle isolé (acoustique sur demande)

Vitrage VEC (verre extérieur collé) voir photo page 125

> OPTION

Contact de position : sur demande

> FINITIONS

Alu satiné, Blanc RAL 9010 et l'ensemble de la palette RAL

Réalisé en profils aluminium à rupture de pont thermique, lames axées en leur milieu pivotant horizontalement.

Renseignement : Nos plans de DENFC  MULTILAMGROOM sont disponibles sous format DWG et PDF.

