


GRL200



La solution à arrêt électromagnétique pour portes double action

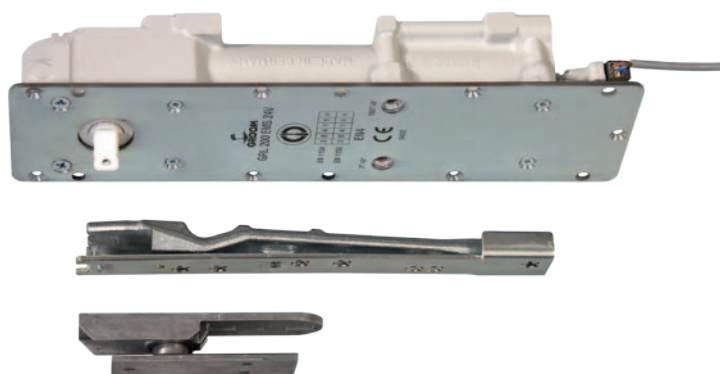

Conformité accessibilité
validée par le CNPP
<50N



Homologation coupe-feu
Conforme EN 1634


LES PRODUITS GROOM

- Pivot Linteau Asservi à la détection incendie intégré dans la traverse haute
- Conforme à la norme NFS61937-2, homologué en PV DAS avec la plupart des fabricants de portes techniques
- Arrêt électromagnétique intégré à l'appareil réglable de 130° à 65°
- Alimentation par la centrale incendie CMSI en 24 Vcc ou 48 Vcc avec abaisseur de tension
- Ouverture jusqu'à 180° si la porte le permet
- Pour portes double action d'un poids jusqu'à 110 kg
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau
- Réglages constants et durables grâce à sa technologie thermostable
- Aucune réservation au sol
- Précision de fermeture en double action au point zéro

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GRL200
Force de fermeture	EN 3 à EN 5 selon modèle
Dimension maximum de la porte (EN 5)	< 1250 mm
Poids maximum de la porte (EN 5)	110 kg
Conformité norme EN 1154	OUI
Conformité norme EN 1155	OUI
Marquage CE produit de construction	OUI
Conformité accessibilité < 50 N	OUI
Porte coupe-feu, pare-flammes, pare-fumées	OUI
Vitesse de fermeture réglable par vis pointeau 180° - 0°	OUI
A-coup final réglable par vis pointeau 7° - 0°	OUI
Arrêt électromagnétique réglable 130° - 65°	OUI
Alimentation 24 Vcc	OUI
Alimentation 48 Vcc avec abaisseur de tension	OUI




> PLAN DU PIVOT LINTEAU

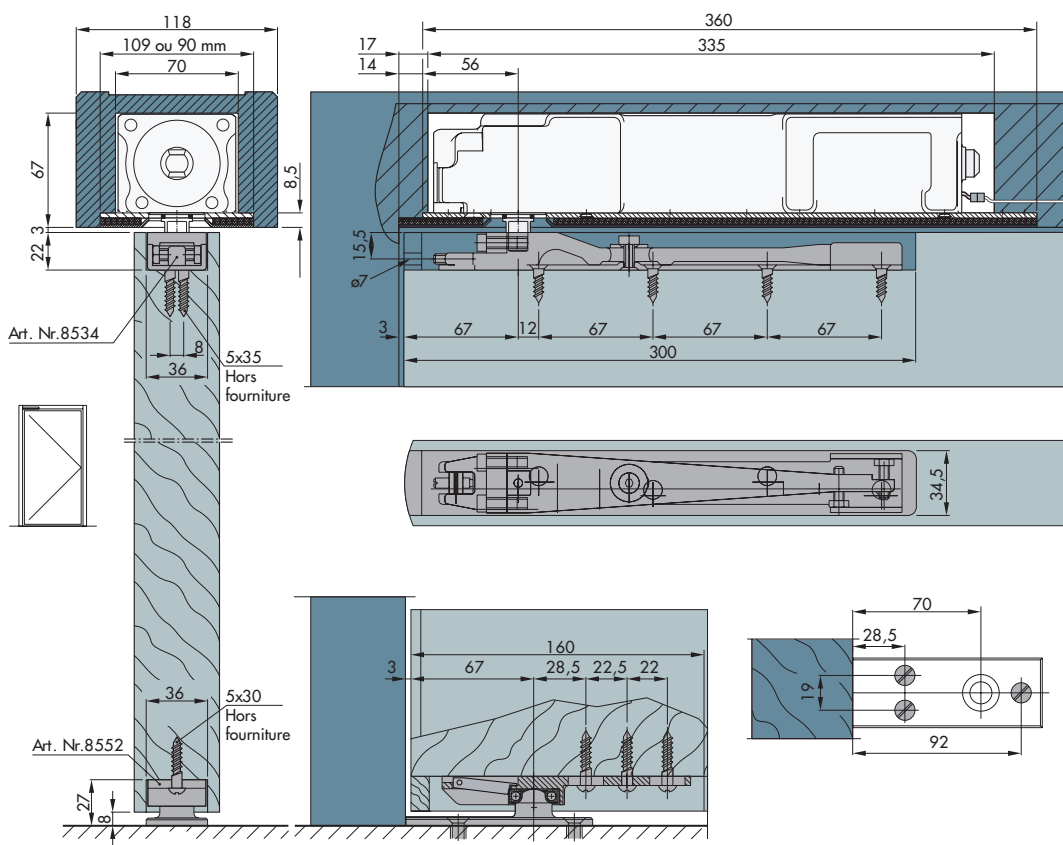

 Pour l'installation et la maintenance : se conférer aux pages 10/11

> FONCTIONS DU PIVOT

- Zone 1 et 1' : Ouverture de la porte sur une plage de 180° si la porte le permet, et ce quelque soit le sens de passage. Emmagasinage de la force de refermeture.
- Zone 2 et 2' : Refermeture contrôlée sur toute cette zone (180° à 7°). Vitesse de fermeture réglable par vis pointeau.
- Zone 3 et 3' : A-coup final 7° à 0°, réglable par vis pointeau.

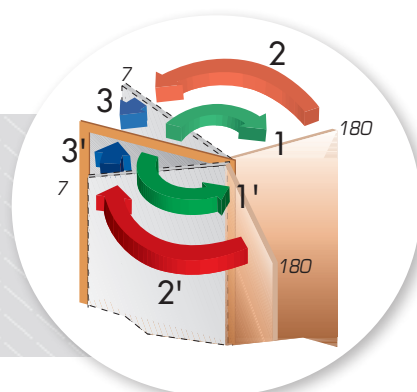

REFERENCES

GRL200

KIT COMPLET

GRL213543	GRL200-3 + BRAS DU HAUT + PLATINE BASSE AVEC CRAPAUDINE EN MONTAGE FRONTAL
GRL214543	GRL200-4 + BRAS DU HAUT + PLATINE BASSE AVEC CRAPAUDINE EN MONTAGE FRONTAL
GRL215543	GRL200-5 + BRAS DU HAUT + PLATINE BASSE AVEC CRAPAUDINE EN MONTAGE FRONTAL

CORPS SEUL

GRL203545	GRL200-3 CORPS SEUL PLAQUE 109 mm
GRL204545	GRL200-4 CORPS SEUL PLAQUE 109 mm
GRL205545	GRL200-5 CORPS SEUL PLAQUE 109 mm
GRL203545B	GRL200-3 CORPS SEUL PLAQUE 90 mm
GRL204545B	GRL200-4 CORPS SEUL PLAQUE 90 mm
GRL205545B	GRL200-5 CORPS SEUL PLAQUE 90 mm

ACCESSOIRES

GRL100823	PLATINE BASSE AVEC CRAPAUDINE MONTAGE FRONTAL
GRL110830	BRAS HAUT AVEC RAIL MONTAGE FRONTAL
GRL000802	PLATINE BASSE AVEC CRAPAUDINE MONTAGE LATERAL
GRL010815	BRAS HAUT AVEC RAIL MONTAGE LATERAL
GRL000217-1	ABAISEUR DE TENSION 48/24 VCC