


EXUGROOM PNEUMATIQUE

TYPE B : OUVERTURE FERMETURE PNEUMATIQUE

RÉFÉRENCE : GRDENFC3150

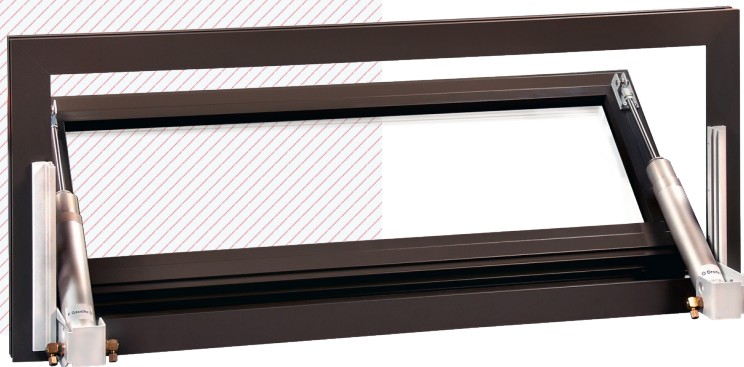

Equipements en applique

LES + PRODUITS GROOM

- Vérins pneumatiques peints à la couleur du châssis en option
- Large choix de profils disponibles
- Faible encombrement : saillie de 142 mm
- Freins d'ouverture fermeture intégrés aux vérins
- Mise en œuvre sur structure inclinée à 30°
- Un raccord articulé est installé sur nos DENFC abattant intérieur ou à la Française

> FINITIONS

Blanc RAL 9010 et dans l'ensemble de la gamme RAL

Toutes finitions sur demande

Anodisé Argent disponible en profil 355590

> OPTIONS

Contact de position en feuillure

Vérins laqués dans le RAL du châssis

Raccord flexible L50cm pour un raccordement aisé

Sélecteur de circuit pour châssis > 45kg

> GAMME DIMENSIONNELLE (HORS TOUT DORMANT)

Angle d'ouverture à 60°

Largeur 520 mm à 1720 mm x Hauteur 520 mm à 1720 mm

Largeur 520 mm à 2020 mm x Hauteur 520 mm à 1420 mm

> POIDS

Maximum 100 kg en vertical et 60 kg en incliné

> POSITION

Verticale / incliné à 30° (sur étude)

> 7 PROFILS EN GAMME SCHÜCO AWS60

• Pose tableau : 355590 / 341150

• Pose rénovation : 340360 / 340120

• Pose inverseur de feuillure : 340970

• Pose mur rideau : PS7300 / 373610

Nota : nos plans de DENFC CE PNEUMATIQUE sont disponibles sous format DWG et PDF.

